

单位工程费汇总表

工程名称：永康大道和越王大道交汇处三角地带新建垃圾分类主题公园

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		147,026.60
1.1	拆除工程			13,128.60
1.2	铺装工程			76,724.75
1.3	花池			19,021.73
1.4	宣传栏			14,882.00
1.5	其他			19,380.00
1.6	绿化			3,889.52
2	措施项目费	措施项目合计		7,537.84
2.1	其中：安全生产措施费	安全生产措施费		2,878.08
3	其他项目费	其他项目合计		2,491.85
3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工	计日工		
3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其中：工程优质费	工程优质费		
3.6	其中：预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6	2,491.85
4	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	9	14,135.07
5	工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税		171,191.36



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程计价表

工程名称: 永康大道和越王大道交汇处三角地带新建垃圾分类主题公园 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道砖 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	197	10.03	1975.91
2	040101001001	挖运一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	252.68	33.84	8550.69
3	011201001002	铲除油漆抹灰面	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面 一般抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	200	13.01	2602
		【拆除工程】分部小计					13128.6
		铺装工程					
4	040204001001	盲道砖铺设	1. 人行道广场砖铺设 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	111	69.85	7753.35
5	040202002001	10cm厚6%水泥石粉稳定层	1. 集中拌合水泥石粉混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 3. 机械铺筑水泥石粉混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	658	19.93	13113.94
6	040202016001	C25混凝土基层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	658	28.74	18910.92
7	040204001002	透水砖铺设	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	18	109.83	1976.94
8	040203006003	丙烯酸面层3mm	1. 丙烯酸面层3mm	m2	640	54.64	34969.6
		【铺装工程】分部小计					76724.75
		花池					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	32.13	10.61	340.9
10	040103001001	沟槽回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	14.25	18.38	261.92
11	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	17.88	31.02	554.64
本页小计							91010.81

分部分项工程计价表

工程名称: 永康大道和越王大道交汇处三角地带新建垃圾分类主题公园

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	010501001001	C25垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	5.1	349.63	1783.11
13	010401002001	实心砖墙	1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	20.88	472.89	9873.94
14	011403001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	45.75	39.9	1825.43
15	040203006004	丙烯酸面层3mm	1. 丙烯酸面层3mm	m2	45.75	54.64	2499.78
16	011201001001	花池内侧抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	55.5	33.91	1882.01
【花池】分部小计							19021.73
宣传栏							
17	011403001002	墙面一般抹灰 (PVC贴画处)	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	200	39.9	7980
18	011403001003	抹灰面油漆 (PVC贴画处)	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	200	34.51	6902
【宣传栏】分部小计							14882
其他							
19	040205013001	人车分流栏	1. 人车分流栏	m	185	100	18500
20	011503001001	镀锌铁围挡	1. 镀锌铁围挡	m2	16	55	880
【其他】分部小计							19380
绿化							
21	050103009001	草皮	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:12	m2	57.36	25	1434
本页小计							53560.27



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程计价表

工程名称：永康大道和越王大道交汇处三角地带新建垃圾分类主题公园

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	050103002001	红花继木球（高度*冠幅80*80cm）	1.栽植灌木(冠径cm) 80以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:12	株	9	134.72	1212.48
23	050103002002	海桐球（高度*冠幅80*80cm）	1.栽植灌木(冠径cm) 80以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:12	株	7	134.72	943.04
24	050301005001	景观小石头（最小Φ10，最大Φ30）	1.景观小石头（最小Φ10，最大Φ30）	项	1	300	300
【绿化】分部小计							3889.52
本页小计							2455.52
合 计							147026.6

其他项目费汇总表

工程名称：永康大道和越王大道交汇处三角地带新建垃圾分类主题公园

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	工程优质费	
6	预算包干费	2491.85
	合 计	2491.85

人材机汇总表

工程名称: 永康大道和越王大道交汇处三角地带新建垃圾分类主题公园

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	30545.1033	1.00	30545.10
2	03134011	水砂纸	张	8	0.77	6.16
3	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	14.3757	306.00	4398.96
4	04030015	中砂	m3	17.5214	188.00	3294.02
5	0407004501	石粉	m3	91.4791	70.00	6403.54
6	04090135	余土外运	m3	1.9718		
7	04090155	熟耕土(松方)	m3	1.5702	50.00	78.51
8	04130001	标准砖240×115×53	千块	10.9328	372.90	4076.84
9	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	21	13.32	279.72
10	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	47.6	24.86	1183.34
11	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	248.4	3.55	881.82
12	32270001	杀虫剂	kg	0.1911	17.09	3.27
13	32270010	无机肥(复合肥)	kg	4.5025	2.97	13.37
14	32270020	有机肥	t	0.5387	432.00	232.72
15	34110010	水	m3	123.6181	3.25	401.76
16	3609001001	盲道砖综合	m2	113.22	23.80	2694.64
17	99450760	其他材料费	元	233.9418	1.00	233.94
18	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0546	1.00	-0.05
19	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	72.2925	262.00	18940.64
20	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	-33.558	270.00	-9060.66
21	3203002001	红花继木球苗高×冠径 80cm×80cm	丛	9.36	64.22	601.10
22	3203002002	海桐球苗高×冠径 80cm×80cm	丛	7.28	64.22	467.52
23	32070050	草皮件装 30cm×30cm/件	m2	33.2311	5.50	182.77
24	3605002001	透水砖	m2	18.36	71.03	1304.11
25	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	67.116		
26	00010003	机上人工	工日	15.2445	230.00	3506.24
27	99450630	折旧费	元	2081.224	1.00	2081.22
28	99450640	检修费	元	433.99	1.00	433.99
29	99450650	维护费	元	1311.9682	1.00	1311.97
30	99450660	安拆费	元	24.7117	1.00	24.71
31	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	18.596	9.08	168.85
32	99450680	柴油(机械用)0#	kg	439.1852	7.65	3359.77
33	99450700	电(机械用)	kw·h	194.6619	0.51	99.28



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

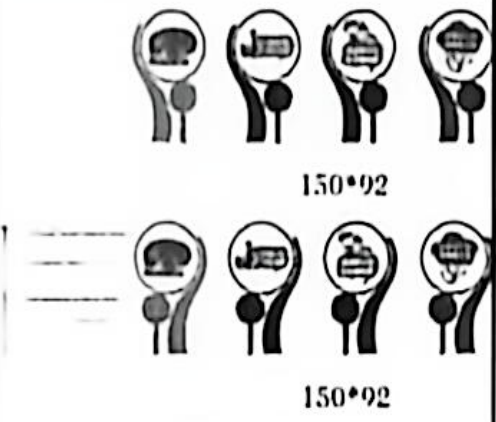
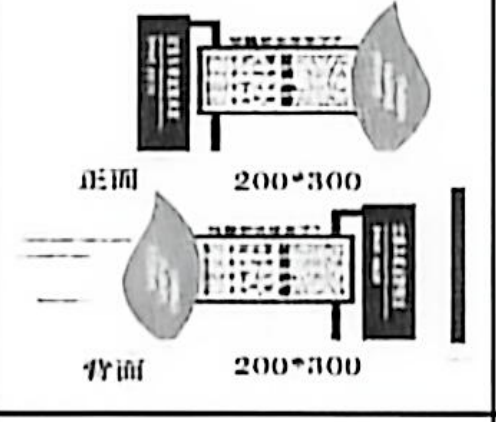
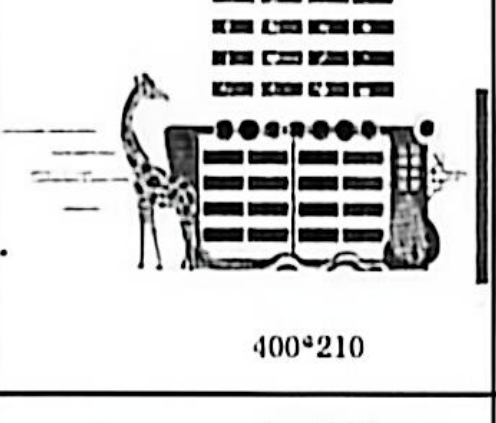
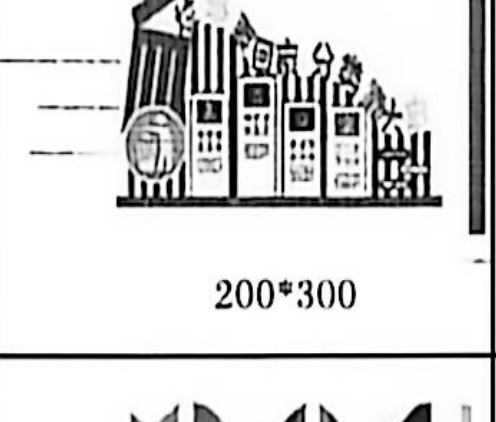
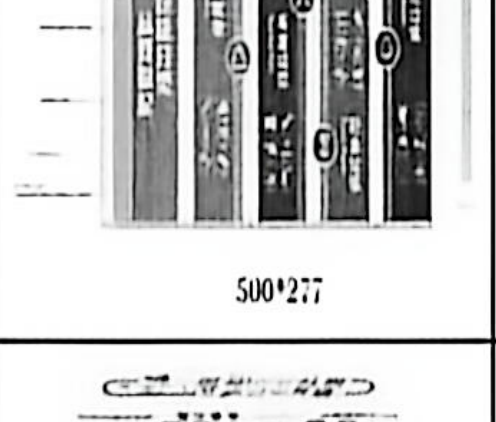
人材机汇总表

工程名称：永康大道和越王大道交汇处三角地带新建垃圾分类主题公园第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	JXFTZ	机械费调整	元	0.0645	1.00	0.06
	合计	合计				78149.23

广告制作汇总表

工程名称：永康大道和越王大道交汇处三角地带新建垃圾分类主题公园

序号	名称	材质	效果图	单位	工程量	单价 (元)	合价（元）	备注
1	宣传栏1: 150*92cm	1. 0mm镀锌板激光切割焊接，汽车烤漆工艺，内置骨架，PVC钢化水晶板UV打印	 150*92	套	1	2100	2100.00	含税运， 含安装
2	宣传栏2: 200*300cm	1. 0mm镀锌板激光切割焊接，汽车烤漆工艺，内置骨架，PVC钢化水晶板UV打印	 正面 200*300 背面 200*300	套	1	5300	5300.00	含税运， 含安装
3	宣传栏3: 400*210cm	1. 0mm镀锌板激光切割焊接，汽车烤漆工艺，内置骨架，PVC钢化水晶板UV打印	 400*210	套	1	6900	6900.00	含税运， 含安装
4	宣传栏4: 200*90cm	1. 0mm镀锌板激光切割焊接，汽车烤漆工艺，内置骨架，PVC钢化水晶板UV打印	 200*90	套	1	2500	2500.00	含税运， 含安装
5	宣传栏5: 200*300cm	1. 0mm镀锌板激光切割焊接，汽车烤漆工艺，内置骨架，PVC钢化水晶板UV打印	 200*300	套	1	5300	5300.00	含税运， 含安装
6	宣传栏6: 500*270cm	1. 0mm镀锌板激光切割焊接，汽车烤漆工艺，内置骨架，PVC钢化水晶板UV打印	 500*270	套	1	10850	10850.00	含税运， 含安装
7	PVC贴画			m2	200	55	11000.00	含税运， 含安装
8	太阳能智慧座椅（长1.5m）			套	6	2200	13200.00	含税运， 含安装
合计							57150.00	